

この度は、タマゾー TSサーボをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用につきましてはこの説明書をよく読み安全に注意して使用してください。

製品仕様

2007.08.01 現在


品番	品名	スピード	トルク	重量	長さ (L)	高さ (H)	幅 (W)	修理費
48539	TS-1002	0.14	1.1	4.7	21.6	17.7	8	¥2,000
48565	TS-1006	0.09	0.7	4.7	21.6	17.7	8	¥2,000
48543	TS-1014	0.16	2.0	9	24	27	9	¥2,000
48559	TS-1004	0.10	0.6	6.6	21.0	19.6	11.6	¥800
48540	TS-1032	0.16	1.6	10	22	20.5	12	¥2,000
48544	TS-1034	0.14	2.4	16	29	25	14	¥1,500
48541	TS-D3022	0.10	1.5	15	22.5	20	12	¥2,500
48542	TS-D3024	0.10	2.5	17	22.5	24	12	¥3,000
48567	TS-D2002	0.08	0.9	6.6	21.3	20.2	11.5	¥2,300
48568	TS-D2102	0.09	1.6	7.6	22.8	20.2	11.7	¥2,400

スピード: sec/60° トルク: kg・cm 重量: g 長さ、高さ、幅: mm を表します (4.8V 時)。

修理費は消費税、送料込の価格を表します。なお、修理費は予告なく変更する場合があります。

使用上の注意

- SANWA 等一部メーカーはコネクターの極性が逆になっています。変換コネクタ等を使用する必要があります。受信機にコネクタを接続する時には極性に十分注意して下さい。
- コネクタは JR タイプになっていますが受け口の形状によって入りにくい場合があります。その場合はコネクタの周囲を注意深く削ってスムーズに入るよう調節してください。
- サーボをロックした状態のままにしないで下さい。ロック状態が続くと、サーボが異常発熱し焼損することがあります。
- サーボホーンを無理に回したり、大きな衝撃を加えないで下さい。TS サーボには精密な小型ギアが使用されています。無理な力が加わるとギアやストッパーが破損します。
- サーボの動作幅いっぱい動作させても、プッシュロッドがたわんだり引っかかりたりしないよう注意してプッシュロッドを取り付けて下さい。無理な力が加わると消費電流が増大し、サーボの寿命を縮めたり、電池の消耗を早めることになります。
- TS サーボは 4.8V 電源でご使用下さい。

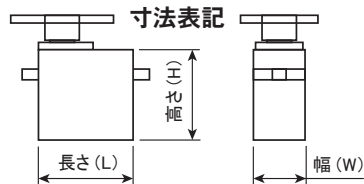

保障及び免責事項について

本製品は優れた品質管理のもとに製造され、厳密な検査を経てお届けしておりますが、流通過程において予測できない故障が発生する場合があります。そのような初期不良のみ保障の対象となります。

そのままご使用にならず、購入より7日以内にメールまたはFAXで弊社までご連絡ください。

たとえ7日以内であっても使用後は初期不良扱いにはなりません。また次の場合も保証の対象とはなりません。

- 過度な負荷、墜落、水濡れなど不適切な使用により生じた故障、損傷。
- 改造されたり、不当な修理による故障、損傷。
- 火災、地震、水害等の天災地変、その他外部要因による故障、損傷。
- 輸送時による故障、損傷。

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。また、本製品による事故および本製品を使用した模型によって生じた事故、不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

修理について

修理を希望される場合には、不具合の症状を詳しく書いたメモを添付の上、上記表中の修理費を添えて弊社までお送りください。

© COPY RIGHT 2007 OK MODEL CO., LTD.

Tahmazo日本総代理店 株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

mail@okmodel.co.jp